



**Granulats :** Gravillon 6.3/10 Concassé Lavé  
**Pétrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

**FRANCOIS PERRIN SAS**  
102 Route de Lyon BP 16  
38510 MORESTEL  
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

B II Ang 1


	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4D 14	2D 20	f	MBF	FI	Cg
V.S.S.+U		6	20	100	100		1.3			
V.S.S.		5	15	95	100		1.0	10.00	20.0	
V.S.I.		0	5	85	98	100	0.0			
V.S.I.-U		0	0	80	97		0.0			

## Partie informative

Résultats de production

du 07/11/23 au 24/06/24

	0.5	3.15	6.3	10	14	20	f	MBF	FI	Cg
Maximum	1	2	18	93	100	100	0.9		19.4	C95/1
Xf+1.25xEcart-types		2	16	92	100	100	0.6			
Moyenne Xf	1	1	13	88	100	100	0.3	3.00	12.7	C95/1
Xf-1.25xEcart-types		0	9	84	100	100	0.0			
Minimum	0	1	7	81	100	100	0.1		7.7	C100/0
Ecart-type	0.3	0.5	3.0	3.4	0.0	0.0	0.20		4.20	0.314
Nombre de résultats	13	17	17	17	17	17	17	1	9	9

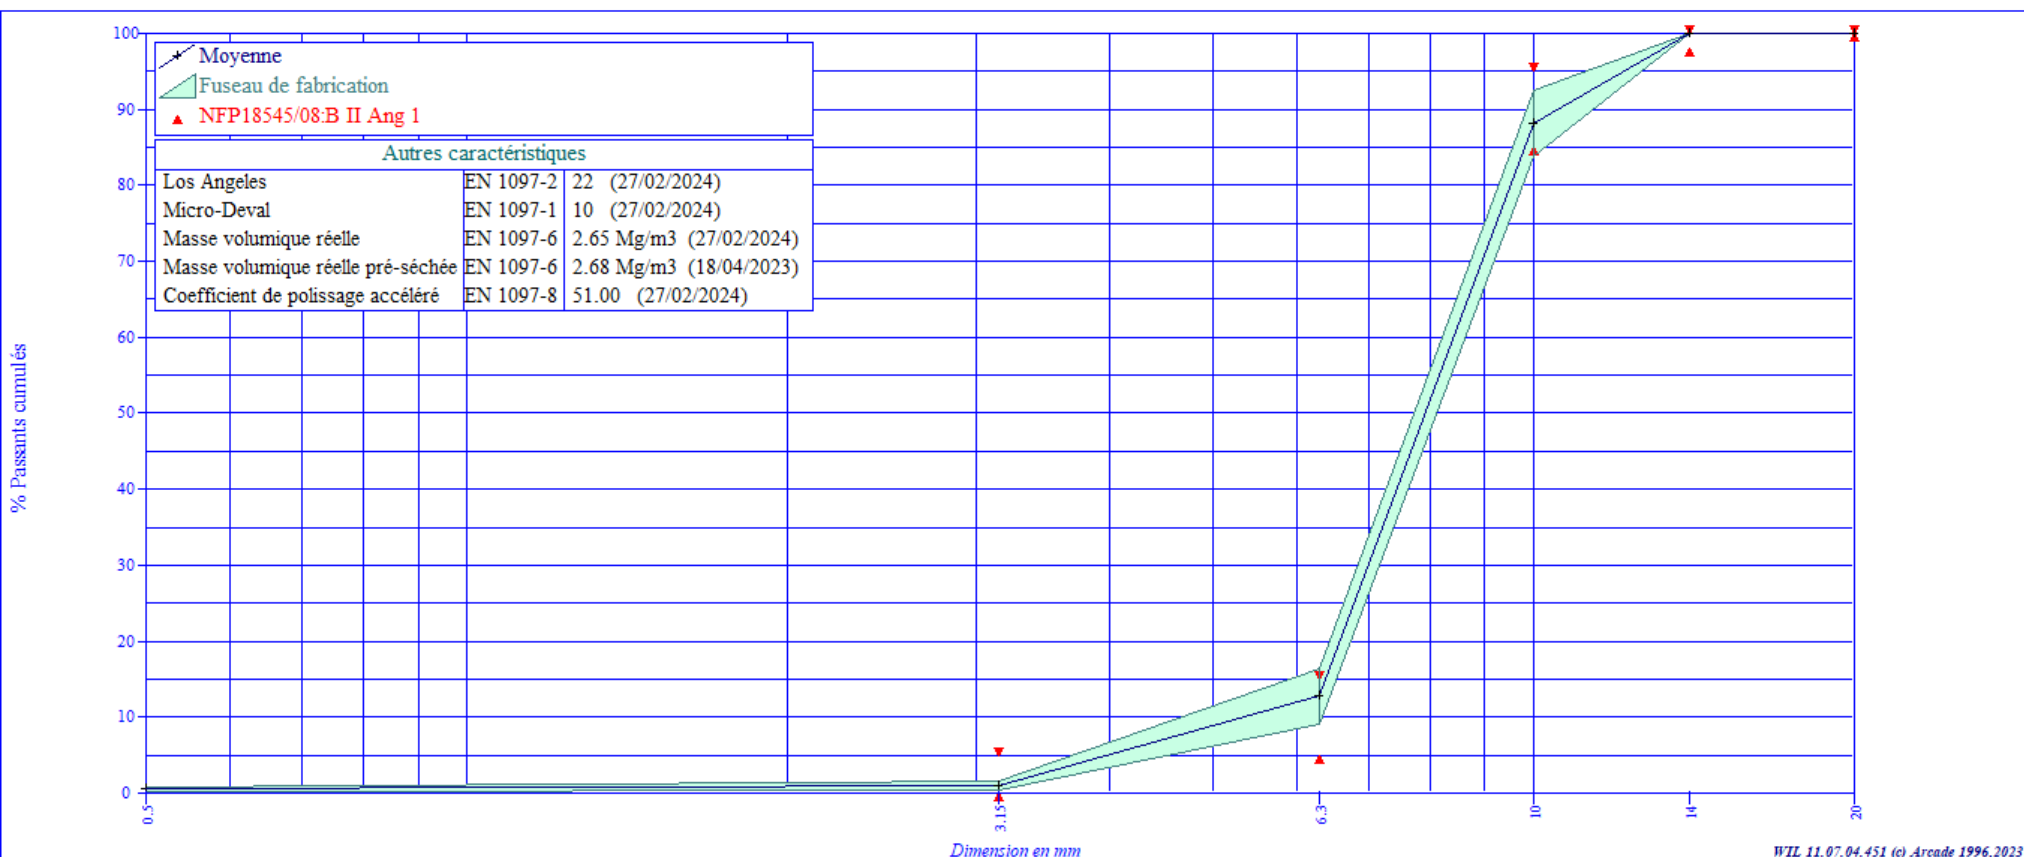

BERGERON Marianne