

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/2 Roulé Lavé (D1)**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	10		67		100	100	100	100	2	2.16
Vss	10		65		99	100	100	100	1.5	2.01
Vsi	0		15		89	95	100	100	0	1.41
Vsi - u	0		13		86	93	99	100	0	1.26
sf Max						2				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	33	33	33	33	33	33	33	33	15	33
Maxi	9.7	24.4	52.2	85.8	98.4	100.0	100.0	100.0	0.7	1.92
XF + 1.25 sf	5.2	20.1	46.3	83.5	97.2	100.0	100.0	100.0	0.6	1.87
XF	3.4	15.9	39.5	78.4	95.0	99.9	100.0	100.0	0.5	1.71
XF - 1.25 sf	1.6	11.7	32.7	73.3	92.8	99.8	100.0	100.0	0.4	1.55
Mini	1.6	8.9	28.7	69.7	90.8	99.6	99.9	100.0	0.2	1.41
sf	1.42	3.39	5.45	4.10	1.76	0.10	0.02	0.00	0.11	0.13

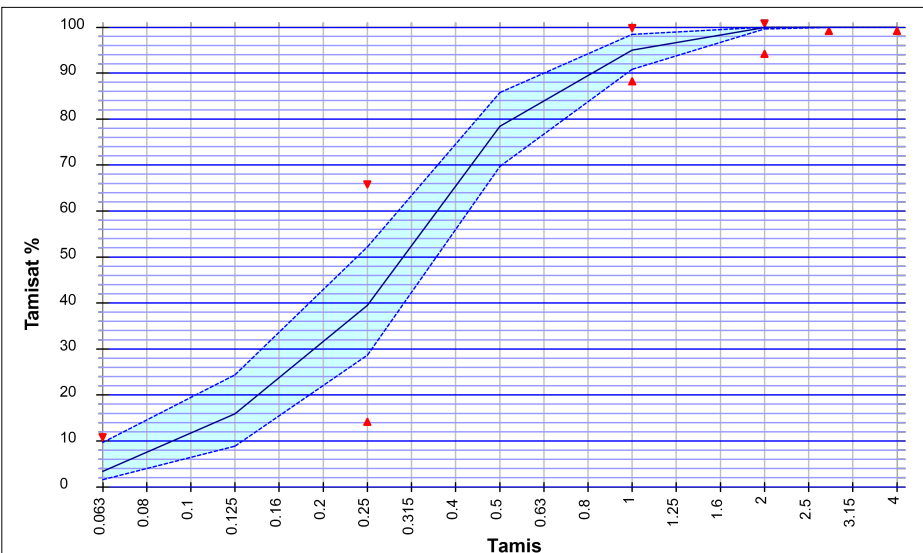

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0042 %
Ab	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.7 %
Ecs	NF EN 933-6	31/03/2026	28 s
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
MVR F	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.65 Mg/m³
Mh	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	Test négatif
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
CI	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

