

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/4 Roulé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	9.3		61		97		100	100	100	2.73	1.5
Vss	8.3		57		94		98	100	100	2.58	1.5
Vsi	2.3		17		54		88	95	100	1.98	0
Vsi - u	1.3		13		51		86	94	100	1.83	0
sf Max							2			0.18	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	14
Maxi	8.0	30.1	54.1	73.0	83.7	90.7	97.5	100.0	100.0	2.70	0.7
XF + 1.25 sf	7.2	25.6	45.7	70.2	80.4	88.1	96.9	100.0	100.0	2.59	0.7
XF	5.3	18.8	37.2	62.3	73.8	83.7	95.1	99.9	100.0	2.29	0.5
XF - 1.25 sf	3.4	12.0	28.7	54.4	67.2	79.3	93.3	99.7	100.0	1.99	0.3
Mini	2.5	7.8	25.3	49.3	63.3	77.1	91.9	99.4	100.0	1.83	0.2
sf	1.50	5.46	6.77	6.33	5.31	3.49	1.41	0.17	0.00	0.24	0.14

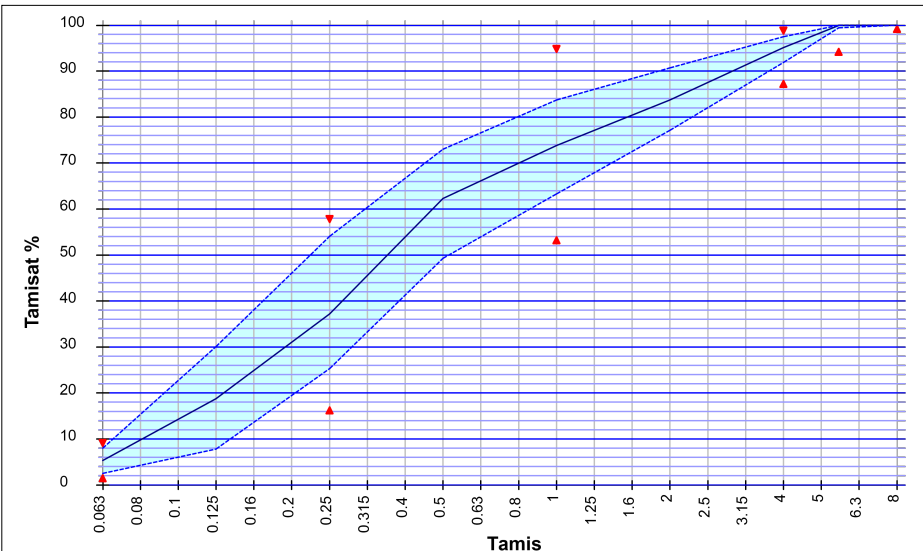

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
Ab	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.6 %
Ecs	NF EN 933-6	31/03/2026	27 s
MVR F	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	Test négatif
Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0042 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

