



Granulats : Gravillon 4/6.3 Concassé Lavé
Pétrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Concassé Lavé

FRANCOIS PERRIN SAS
102 Route de Lyon BP 16
38510 MORESTEL
Tel:04.74.80.04.66 Fax:04.74.80.10.60

Ce granulats ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	2	4	6.3	9	12.5			
V.S.S.+U	6	20	99	100		4.6		
V.S.S.	5	15	97	100		4.0	20.0	10.00
V.S.I.	0	0	82	98	100	0.0		
V.S.I.-U	0	0	80	97		0.0		

Partie informative

Résultats de production

du 12/01/24 au 23/09/24

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	MBF
Maximum	2	13	91	100	100	0.7	16.8	3.00
Xf+1.25xEcart-types	2	12	91	100	100	0.5		
Moyenne Xf	1	9	88	100	100	0.3	14.0	2.27
Xf-1.25xEcart-types	0	6	85	100	100	0.0		
Minimum	0	5	84	100	100	0.1	9.2	1.55
Ecart-type	0.5	2.5	2.3	0.0	0.0	0.20	2.30	0.725
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	7	2

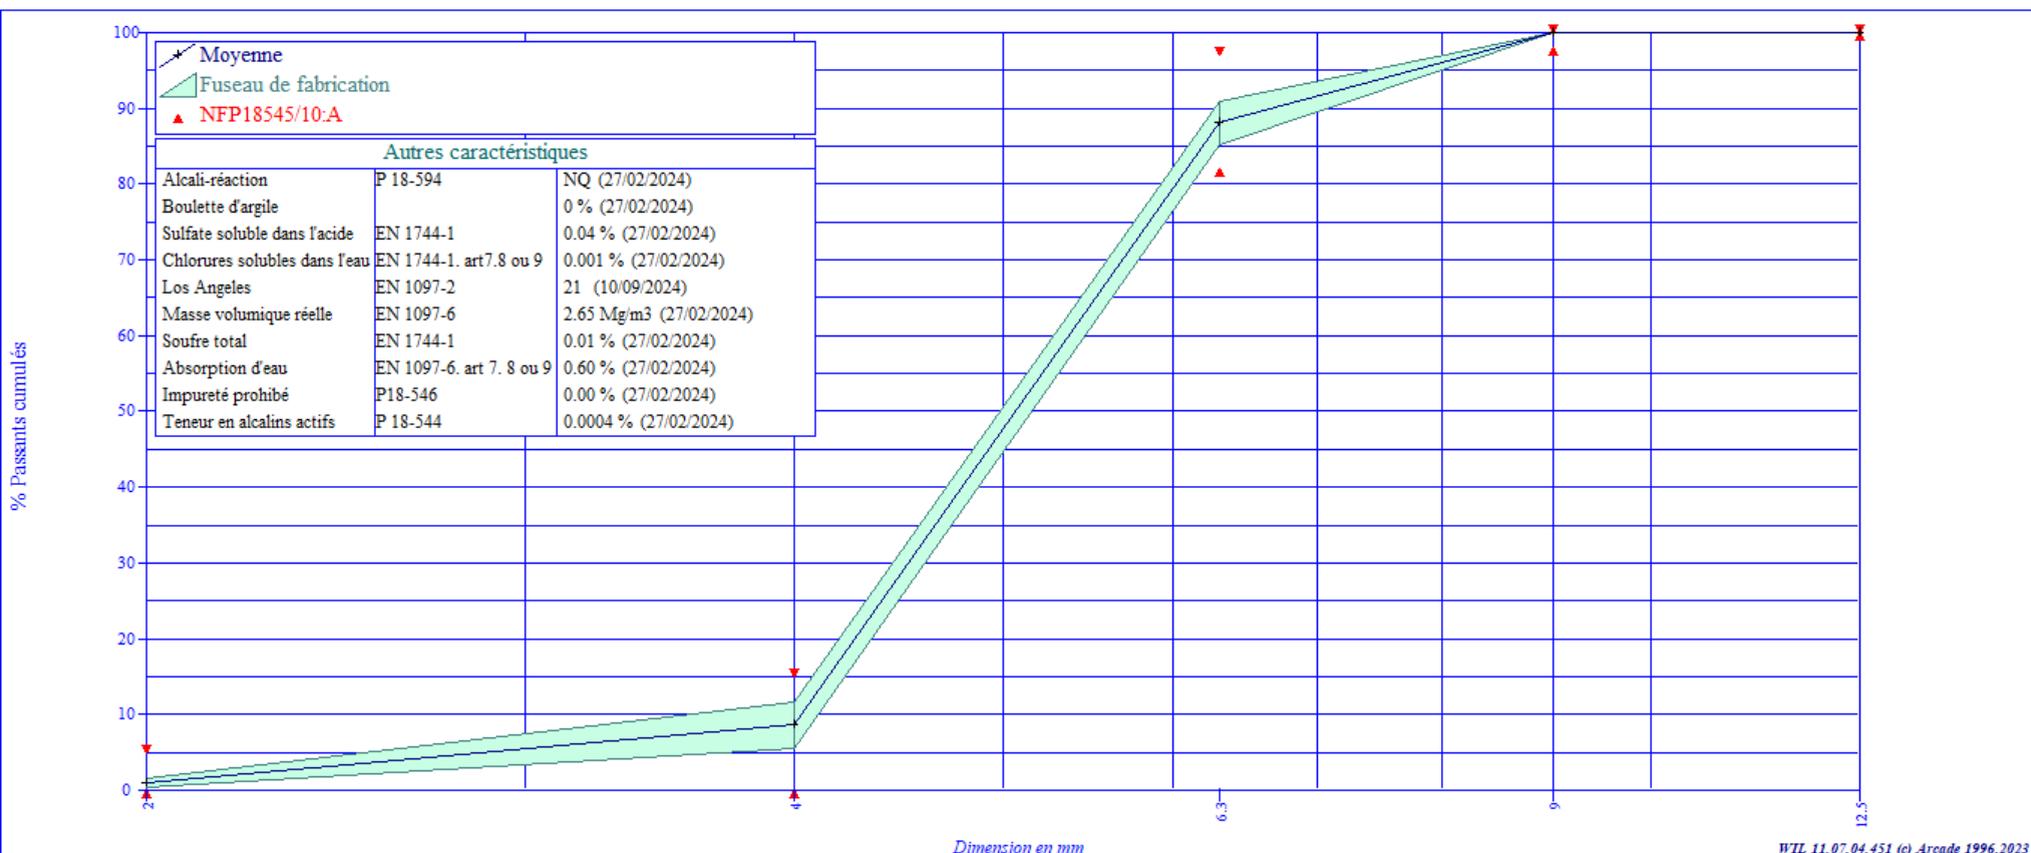

BERGERON Marianne