

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/4 Roulé Lavé 100 PAL**
Nature pétrographique **Alluvionnaire Silico-Calcaire** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	MB (g/Kg)
Vss + u	7		42		85		100	100	100	3.37	100	1.5
Vss	6		41		83		98	100	100	3.22	100	1.5
Vsi	0		1		43		88	95	100	2.62	65	0
Vsi - u	0		0		41		86	94	100	2.47	65	0
sf Max							2			0.18		

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : à partir du 21/01/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	MB (g/Kg)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	1
Maxi	3.2	10.9	24.1	55.2	70.6	83.2	96.3	100.0	100.0	3.26	86	0.2
XF + 1.25 sf	2.8	9.2	21.7	52.1	69.2	83.3	96.5	100.0	100.0	3.20	88	0.2
XF	1.8	6.2	16.2	45.0	62.9	78.9	94.5	99.9	100.0	2.96	81	0.2
XF - 1.25 sf	0.8	3.2	10.7	37.9	56.6	74.5	92.5	99.7	100.0	2.72	74	0.2
Mini	0.3	3.0	10.8	37.0	55.3	73.2	90.4	99.4	100.0	2.63	68	0.2
sf	0.82	2.42	4.38	5.68	5.04	3.50	1.58	0.17	0.00	0.19	5.81	0.00

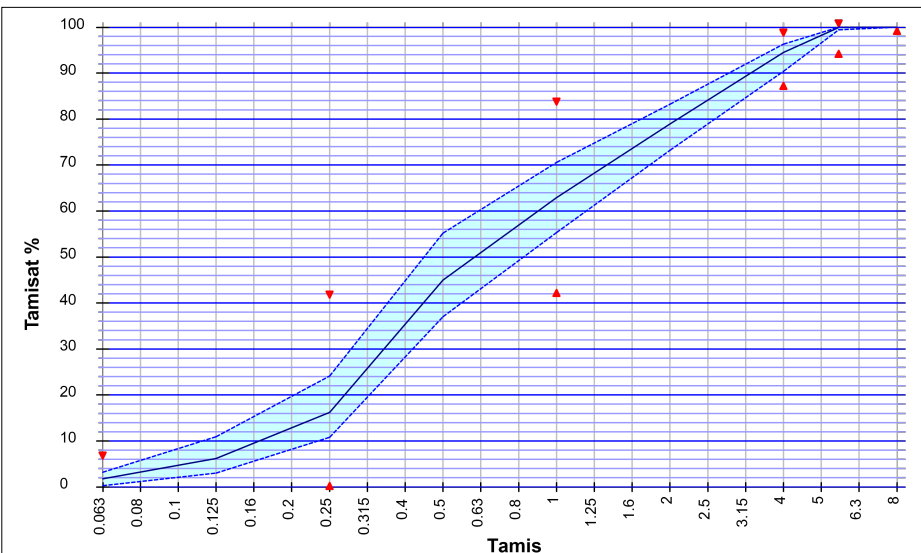

Essai(s) complémentaire(s)

Ab	NF EN 1097-6	27/02/2025	0.4 %
Alcali réaction	FD P 18-542	27/02/2025	NQ
MVR F	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.65 Mg/m³
Cl	NF EN 1744-1+A1	27/02/2024	0.001 %
Ecs	NF EN 933-6	05/08/2025	31 s
Mh	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	Test négatif
Na2O eq	XP P18-544	27/02/2024	0.0024 %
ImP	XP P18-546	27/02/2025	0.00 %
S	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	27/02/2025	0.010 %

BERGERON Marianne
Responsable QSE

