

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/4 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A sauf fB**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	16		42		70		100	100	100	2	3.69
Vss	14		41		67		98	100	100	1.5	3.54
Vsi	8		1		27		88	95	100	0	2.94
Vsi - u	6		0		24		86	94	100	0	2.79
sf Max							2				

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Maxi	13.2	18.9	25.2	39.4	54.9	73.4	97.0	100.0	100.0	1.0	3.52
XF + 1.25 sf	12.8	17.3	24.2	35.2	52.1	73.1	96.7	100.0	100.0	0.8	3.42
XF	11.3	15.3	21.4	30.8	47.0	68.1	93.9	99.9	100.0	0.6	3.24
XF - 1.25 sf	9.8	13.3	18.6	26.4	41.9	63.1	91.1	99.7	100.0	0.4	3.07
Mini	8.8	11.7	16.3	23.6	40.0	60.5	88.3	99.5	100.0	0.5	3.06
sf	1.20	1.63	2.21	3.55	4.10	3.96	2.27	0.14	0.00	0.13	0.14

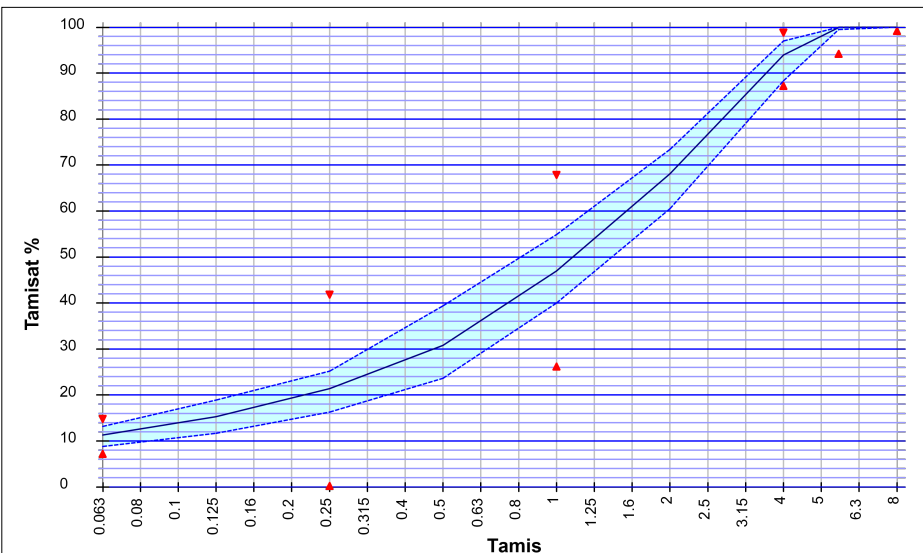

Essai(s) complémentaire(s)

Ab	NF EN 1097-6	10/03/2026	1.0 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	Test négatif
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
Ecs	NF EN 933-6	01/06/2026	40 s
MVR F	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m ³
CI	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0042 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

