

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/4 Roulé Lavé 100 PAL**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Roulé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	7		42		85		100	100	100	3.37	1.5
Vss	6		41		83		98	100	100	3.22	1.5
Vsi	0		1		43		88	95	100	2.62	0
Vsi - u	0		0		41		86	94	100	2.47	0
sf Max							2			0.18	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	12
Maxi	4.3	12.6	27.9	56.2	70.6	83.2	96.3	100.0	100.0	3.26	0.5
XF + 1.25 sf	2.8	8.8	21.0	50.7	68.1	82.4	95.9	100.0	100.0	3.25	0.6
XF	1.7	5.5	14.9	43.5	62.5	78.5	94.2	99.9	100.0	3.01	0.5
XF - 1.25 sf	0.6	2.3	8.9	36.3	56.9	74.6	92.5	99.7	100.0	2.77	0.4
Mini	0.3	3.0	9.9	36.4	55.3	73.2	90.4	99.4	100.0	2.62	0.2
sf	0.87	2.60	4.84	5.78	4.47	3.15	1.38	0.17	0.00	0.19	0.09

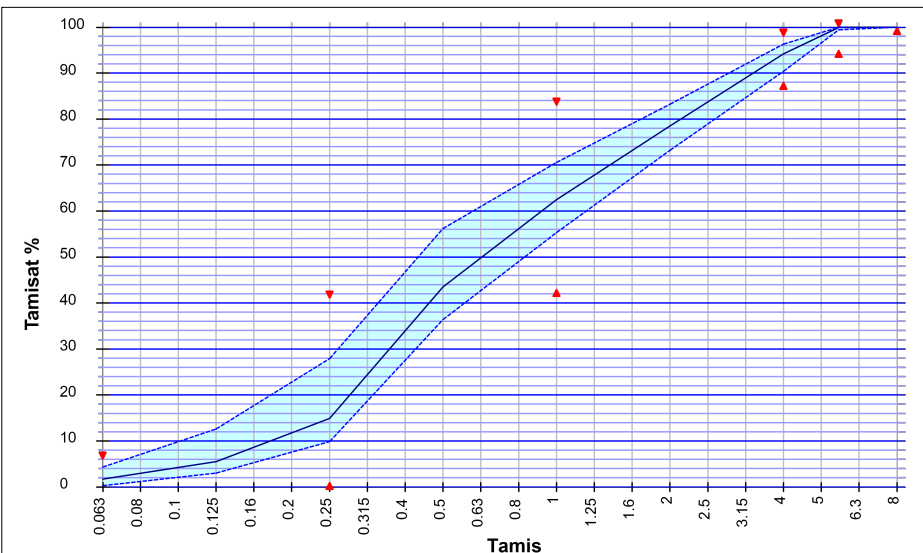

Essai(s) complémentaire(s)

Ab	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.7 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
MVR F	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.63 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
Ecs	NF EN 933-6	31/03/2026	30 s
Mh	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	Test négatif
Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0042 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

